


De Dietrich

Lavavajillas

Ref.: DCJ632DQX

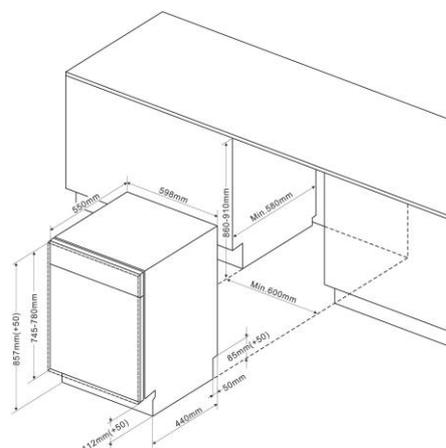

GENERAL

| | |
|--------------------|---------------|
| Marca | DE DIETRICH |
| Código de comercio | DCJ632DQX |
| Código EAN | 3660767983519 |

FUNCIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de construcción | Integración |
| Cantidad de cubiertos | 16 |
| Tipo de motor | Inducción |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable |
| Sistema de secado | Natural Conv. Con apertura automática de puerta |
| Función 3 en 1 | Si |
| Color de panel de control | Acero inoxidable |
| Luz interior | No |
| Connectividad | No |

RENDIMIENTO

| | |
|---|-----|
| Clase de eficiencia energética 2021 | C |
| Consumo anual de energía x100 ciclos (kW/h) | 77 |
| Duración del programa (min) | 205 |
| Consumo de agua (L/ciclo) | 9,5 |
| Nivel de ruido (dB (A)) | 42 |
| Clase de emisiones de ruido ambiental | B |

Destacado del Producto

16 sets Con su nueva cubeta expandida, puede contener 16 juegos incluyendo platos de hasta 33 cm de largo.

Wash & Dry 55 Programas Con el nuevo programa exclusivo de De Dietrich, los platos saldrán secos y relucientes en solo 55 minutos

Clean Jet System: Un nuevo sistema de boquilla integrado en la canasta superior que rocía agua directamente al fondo de las copas y decantadores de vino, brindando resultados brillantes.

De Dietrich

Lavavajillas

Ref.: DCJ632DQX

| PROGRAMACIÓN | |
|--|---|
| Tipo electrónico | Digital |
| Tipo de botones | Touch-sensitive |
| Bloqueo de botones | No |
| Inicio retrasado (hr) | 24 |
| Visualización del tiempo restante (hr) | SI |
| Indicador de fin de ciclo | Spotlight + zumbador |
| Número de programas | 9 |
| Programas | ICS+;Hygiene Plus;Night silence;Eco;90 min;Prewash;Tank cleaning;Wash & Dry 55 Min;Rapid 35 min |
| Opciones | Media carga ;Express ; secado Plus;Clean Jet System |
| Número de temperatura de lavado | 6 |
| Temperaturas (°C) | 55;50;60;65;70;72 |
| Indicador de luz de sal | SI |
| Indicador de luz de enjuague adicional | SI |

| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
|---|-------------------------------|
| Cesta superior ajustable | SI |
| Tipo de cesta inferior | Modular |
| Tercera cesta cubiertos | SI |
| Cesta de cubiertos | No |
| Equipo para cesta superior | 4 soportes para copas + tazas |
| Tamaño máxima en la cesta inferior (mm) | 330 |
| Tamaño máxima en la cesta superior (mm) | 250 |

| SEGURIDAD | |
|--------------------|---|
| Sistema Hidráulico | Desbordamiento+antifugas +Bloqueo de Agua |

| INSTALACIÓN | |
|--|-----------------|
| Dimensiones del producto sin empaquetar HxWxD (mm) | 815X598X550 |
| Dimensiones del producto embalado HxWxD (mm) | 884X630X635 |
| Peso bruto (kg) | 42.3 |
| Peso neto (kg) | 38.8 |
| Tapa extraíble | No |
| Altura sin la tapa exterior (mm) | |
| Pies ajustables | SI |
| Pies traseros ajustables desde la parte delantera | SI |
| Dimensiones de encastre HxWxD (mm) | 860-910X600X580 |
| Posibilidad de instalación en altura | No |
| Montaje de puerta | Standard |
| Peso máximo soportado por el panel frontal de la unidad (kg) | 9 |
| potencia total (W) | 1930 |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Fusible (A) | 10 |
| Tipo de enchufe | Europa |

| MANUFACTURACIÓN | |
|---|-------|
| País de origen | China |
| Disponibilidad de piezas de repuesto (años) | 14 |