

PLACA DE INDUCCIÓN

DPI7574XP


PLATINUM

EAN: 3660767962170



Entre sus tres zonas de inducción, se distingue una con diámetro de 28 cm.

Gracias a la función preprogramada Boost, puede acceder de forma inmediata a la potencia máxima de 5000 W para facilitar las cocciones más intensas.

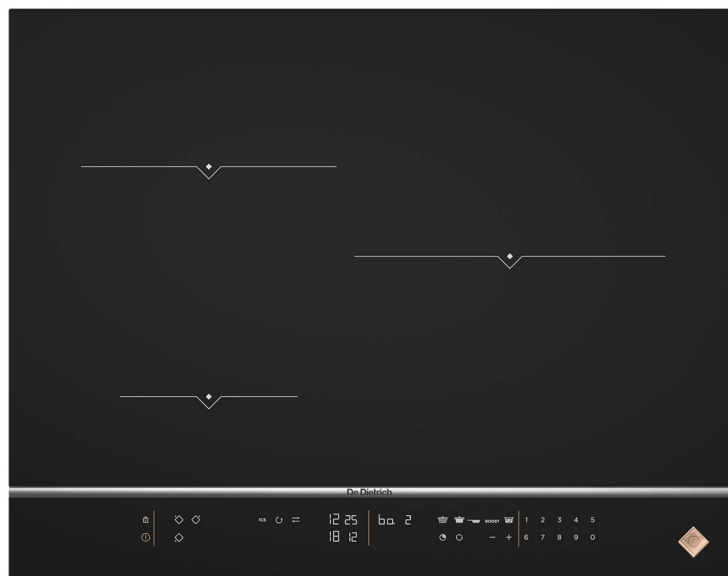

BV/Cert. 6011825



Gran flexibilidad y versatilidad en el ajuste de las potencias



Teclado numérico de perfección excepcional



Los más altos niveles de exigencia en materia de seguridad



Especificaciones principales

- ◆ **Tipo de encimera:** Inducción
- ◆ **Ancho (cm):** 65
- ◆ **Energia:** Eléctrica

Zona de cocción

- ◆ **Número de zonas:** 3
- ◆ **Ubicación del elemento calentador:** Frontal izquierda
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°2:** Atrás izquierda
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°3:** Centro derecha
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento:** Inducción
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°2:** Inducción
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°3:** Inducción
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador (mm):** 160
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°2 (mm):** 230
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°3 (mm):** 280
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W):** 2400
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°2:** 3700
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°3:** 4000
- ◆ **Temporizador:** Electrónico 99 min
- ◆ **Temporizador N°2:** Electrónico 99 min
- ◆ **Temporizador N°3:** Electrónico 99 min

Panel de control

- ◆ **Tipo de control:** Control táctil
- ◆ **Tipo de regulación energética:** Electrónica
- ◆ **Temporizador:** Sí

Conexiones eléctricas

- ◆ **Quemador Max entrada de energía eléctrica (KW):** 7.4
- ◆ **Corriente (A):** 32
- ◆ **Voltaje (V):** 220-240
- ◆ **Frecuencia (Hz):** 50/60
- ◆ **Longitud del cable de suministro eléctrico (cm):** 130
- ◆ **Tipo de enchufe:** Sin

Dispositivos de seguridad


- ◆ **Position:** Sí
- ◆ **Indicadores de calor residual:** Individual
- ◆ **Cierre centralizado:** Sí
- ◆ **Dispositivos de seguridad:** Paquete de 10 elementos de seguridad
- ◆ **Detección de cacerola:** Sí

Dimensiones


- ◆ **Dimensions del producto empaquetado (mm) (HxWxD):** 140X750X600
- ◆ **Dimensiones (HxWxD)(mm):** 560X490
- ◆ **Peso neto (kg):** 10.5
- ◆ **Peso bruto (kg):** 11



PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM

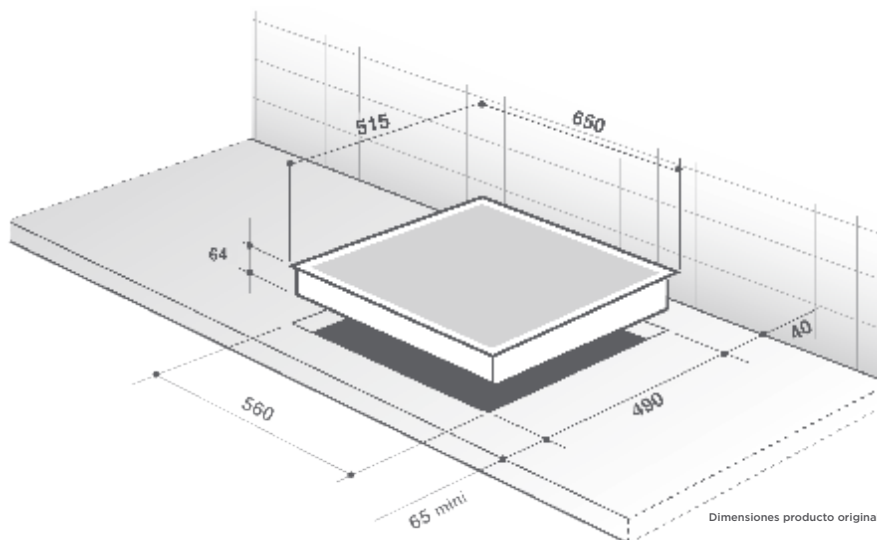

CON POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA (EXCEPTO DPI7684XS)

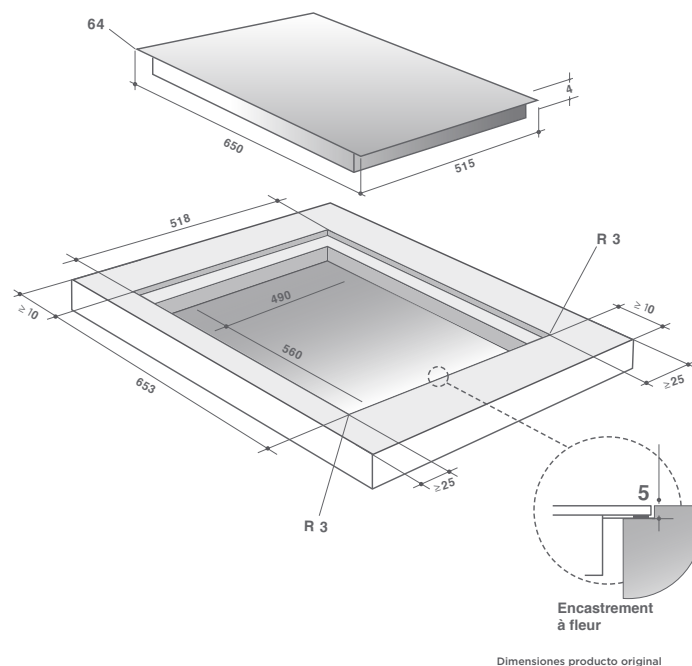

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA

- 1 - Coloque la placa de cocción en el recorte y céntrela.
- 2 - Conecte la placa de cocción a la alimentación eléctrica.
- 3 - Verifique el funcionamiento de la placa.
- 4 - En el espacio restante inyecte el material de estanqueidad de silicona (termorresistente: mínimo 160 °C).
- 5 - Siga las instrucciones del fabricante de la masilla para la junta de estanqueidad con silicona (alisado).